

GEDA[®]
500 Z/ZP

Transportna dvizna ploščad za osebe in material



GEDA[®]
ORIGINAL



▷ Inovacije
▷ Znanje
▷ Sodobne proizvodne tehnologije




GEDA[®]
ORIGINAL



DVIGALA
GEDA[®]
500 Z/ZP
BARTOL

GEDA[®]
Produkti GEDA se uporabljajo po celem svetu

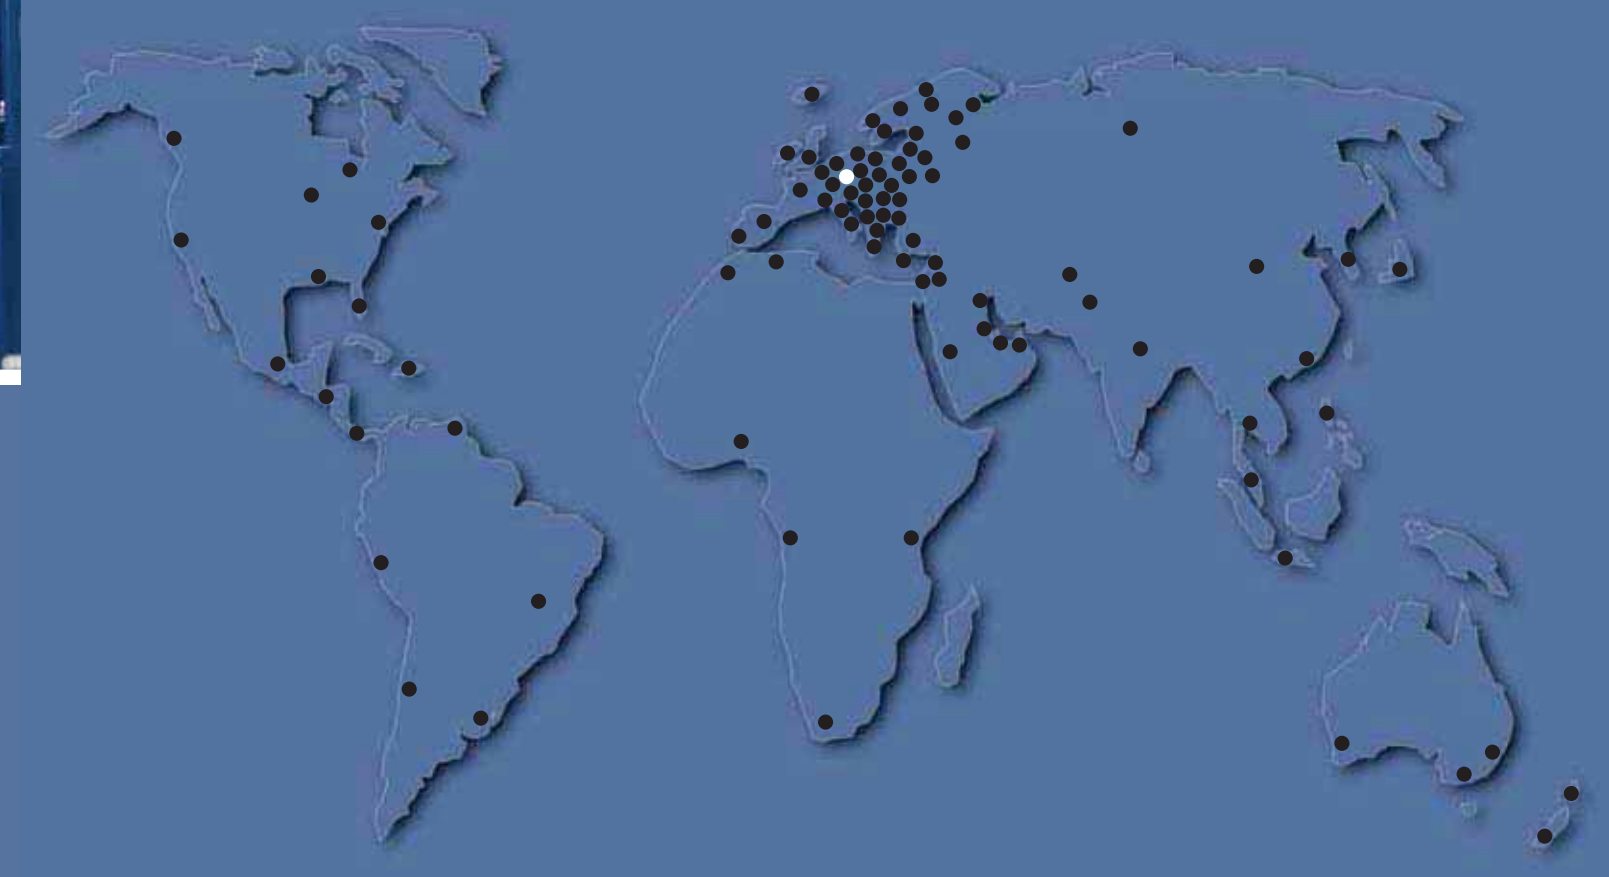

4 Z montažno prečko je mogoče steber enostavno zasidrati na kateri koli višini – še posebej ob uporabi brez gradbenega odra, neposredno ob fasadi stavbe.

5 Posebna opora omogoča varno prevažanje dolgih elementov za gradbene odre.

6 Med izbirno opremo je prikolica za cestni prevoz. S pomočjo dviznega pogona ploščadi je nalaganje in razlaganje enostavno.

Pooblaščen trgovec in serviser za področje Slovenije:

DVIGALA BARTOL d. o. o.

Badjurova ulica 22
1000 Ljubljana
Slovenija

Mobitel: 041/668 069
Telefon: 01/4288 645

Fax: 01/4272 858
E-mail: dvigala-bartol@siol.net
www.dvigala-bartol.eu


GEDA[®]
ORIGINAL

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim

GEDA®
500 Z/ZP

Transportna dvizna ploščad za osebe in material

Izvedbe ploščadi:

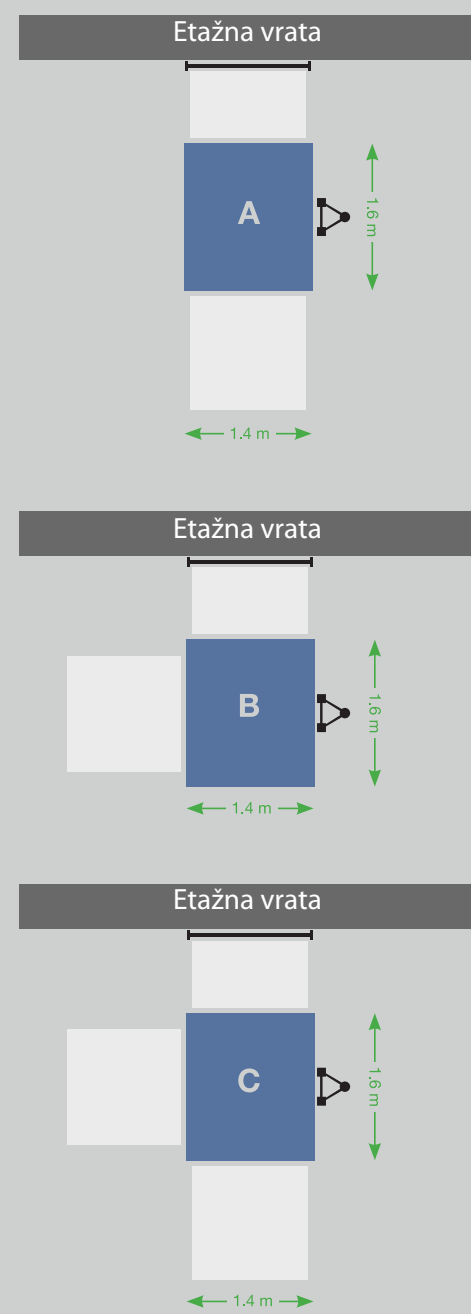

GEDA®
UNI-MAST

Steber GEDA UNI-MAST lahko uporabljate z vsemi dvigali na zobato letev podjetja GEDA od 300 kg do 2000 kg nosilnosti. **Uporaba enega samega stebrnega sistema je fleksibilna in ekonomična!**



Preprosto sestavite 1,5-metrške dele stebra in jih privijte skupaj s sponskimi vijaki in varovalnimi maticami.



GEDA 500 Z/ZP

Nosilnost pri prevozu oseb:	6 oseb
Nosilnost pri prevozu materiala:	850 kg
Višina dviga:	100 m
Hitrost vzpenjanja:	12/24 m/min.
Električno napajanje:	3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz

CE **GEDA®**
ORIGINAL



Zmogljiv pomočnik pri dviganju težkih bremen – za večjo učinkovitost pri delu.
Dvigalo GEDA 500 Z/ZP je nepogrešljivo tako za hitro sestavljanje gradbenih odrov kot pri nadaljnjih delih. Zaradi skromnih prostorskih zahtev, visoke nosilnosti in številnih načinov uporabe vam prihrani čas in zagotavlja optimalno logistiko pri gradbenih delih.



1 Uporabno tudi za nizke višine dviga.

2 Ploščad in rampa sta zasnovani za težka bremena.

3 Varnostna etažna vrata so nameščena na točkah za natovarjanje in raztovarjanje, kjer varujejo pred padci.