

GEDA®
1500 Z/ZP



GEDA®
ORIGINAL



- ▷ Inovacije
- ▷ Znanje
- ▷ Sodobne proizvodne tehnologije



GEDA®
ORIGINAL




GEDA®
UNI-MAST

Praktičen sistem: steber GEDA UNI-MAST lahko uporabljate z vsemi dvigali na zobato letev podjetja GEDA od 300 kg do 2000 kg nosilnosti. Z enim samim stebrnim sistemom je uporaba fleksibilna in ekonomična!



GEDA®
Globalne kompetence

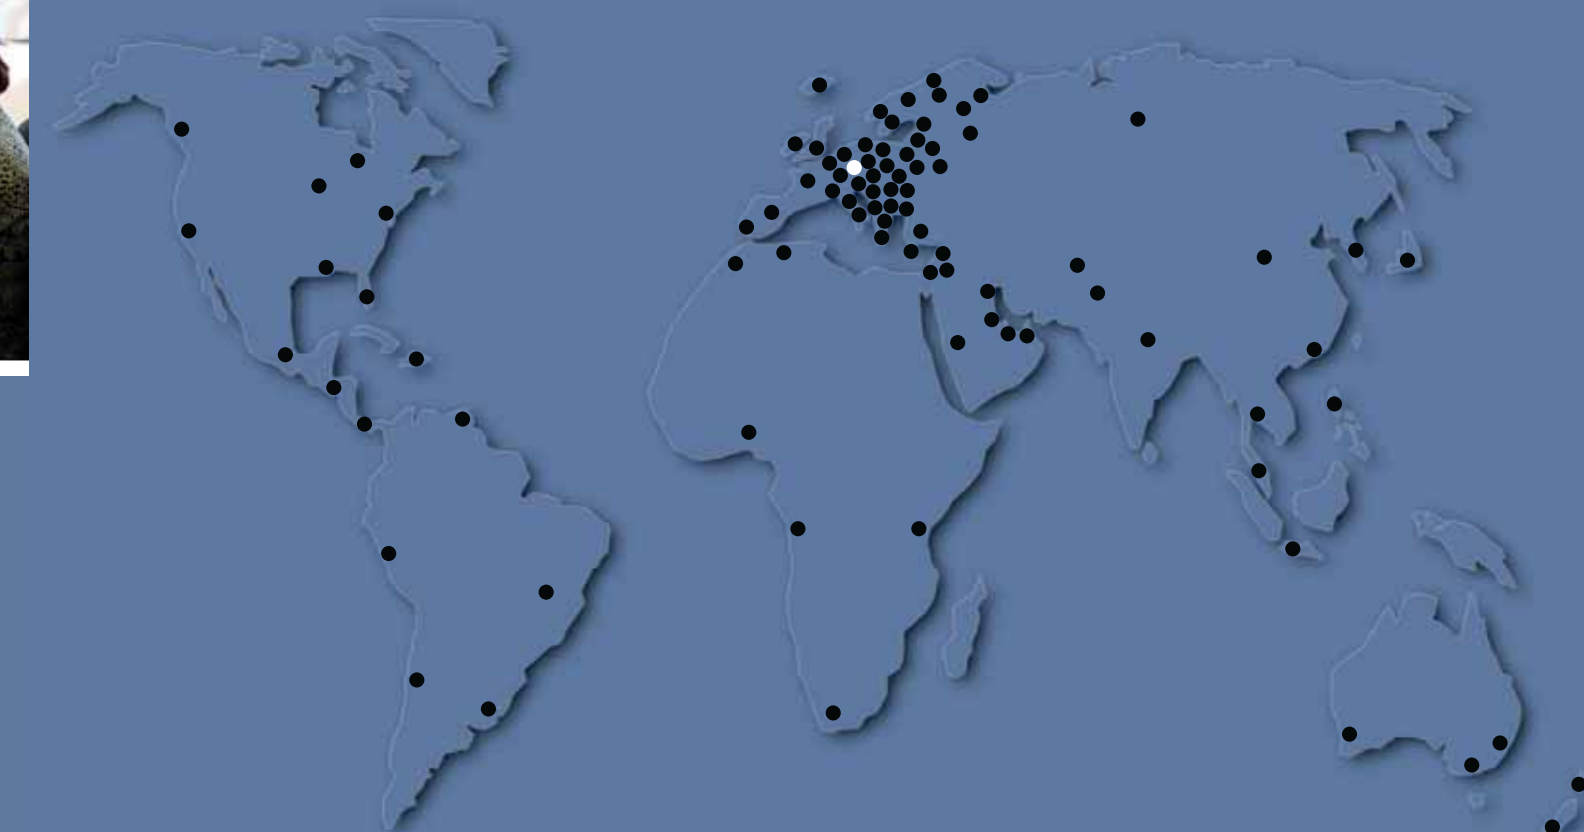

Preprosto sestavite 1,5-metrse odseke in jih privijte skupaj s sponskimi vijaki in varovalnimi maticami.



GEDA®
1500 Z/ZP

BARTOL

Enostavno natovarjanje in prevažanje vseh vrst gradbenega materiala. Posebnost: idealno za prevažanje standardnih mavčnih plošč.

Pooblaščen trgovec in serviser podjetja GEDA na področju Slovenije:

DVGALA BARTOL d. o. o.

Badjurova ulica 22
1000 Ljubljana
Slovenija

Mobitel: 041/668 069

Telefon: 01/4288 645

Fax: 01/4272 858

E-mail: dvigala-bartol@siol.net

www.dvigala-bartol.eu

Izdaja 07/15/GB


GEDA®
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG**


Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim

Transportna dvizna ploščad za osebe in material

Izvedbo podnožja lahko prilagodite svojim potrebam.

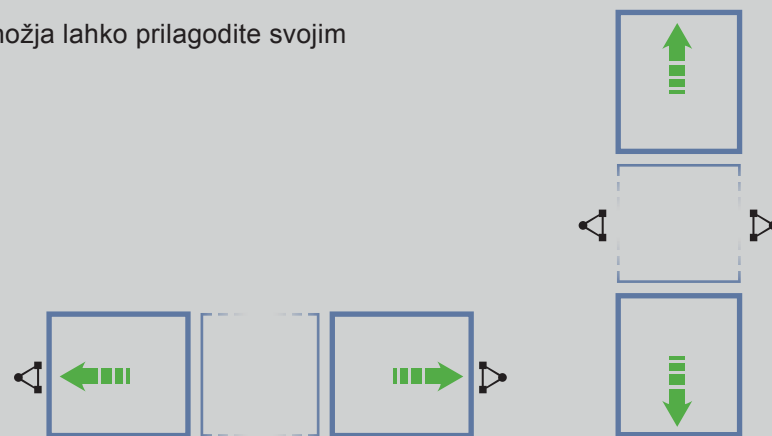

Primeri izvedb ploščadi:

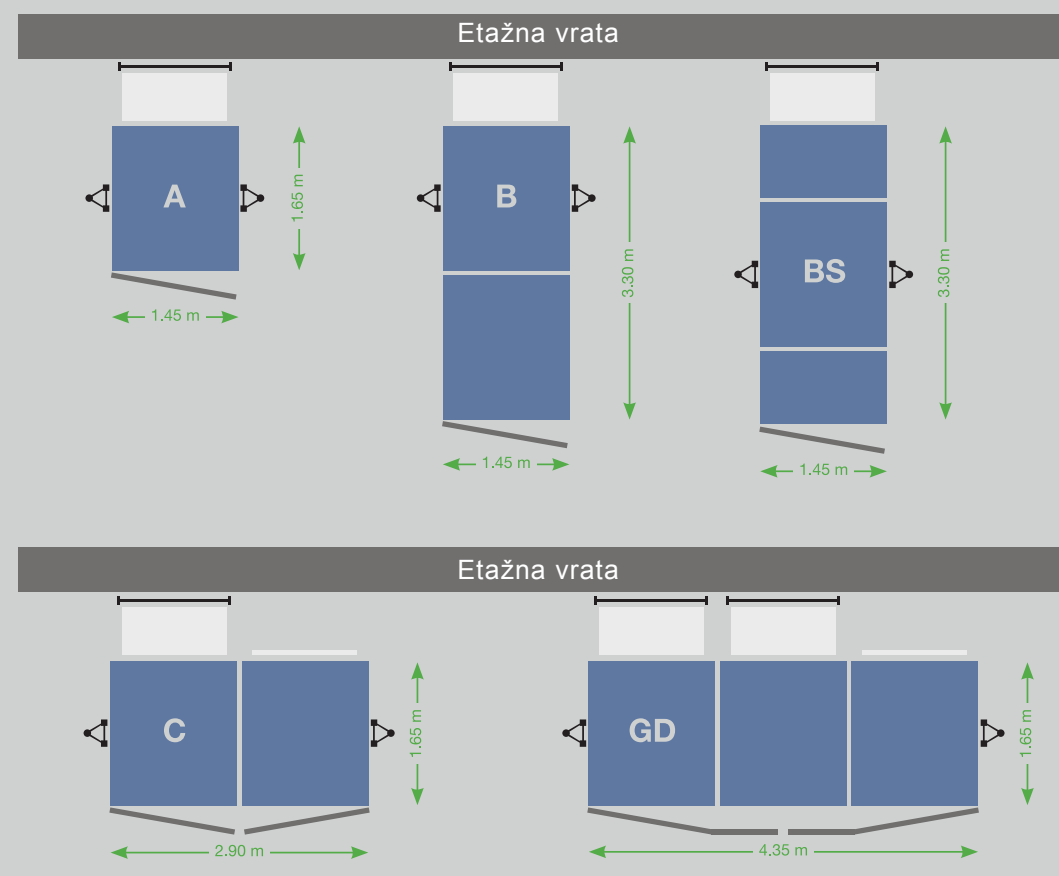

GEDA 1500 Z/ZP

Nosilnost pri prevozu oseb: najv. 2000 kg
 Nosilnost pri prevozu materiala: najv. 2000 kg
 Višina dviga: 100 m
 Hitrost vzpenjanja: 12/24 m/min.
 Napajanje: 2 x 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz



Zmogljiv pomočnik pri dviganju težkih bremen – za večjo učinkovitost pri delu. Zaradi številnih različnih izvedb ploščadi je mogoče enoto učinkovito uporabljati na vsakem gradbišču.

- 1 Izvedba ploščadi I
- 2 Izvedba ploščadi C
- 3 Izvedba ploščadi BS z nadstreškom
- 3 Izvedba ploščadi B

