

GEDA[®]
MULTILIFT P12




GEDA[®]
ORIGINAL



- ▷ Inovacije
- ▷ Znanje
- ▷ Sodobne proizvodne tehnologije



GEDA[®]
ORIGINAL

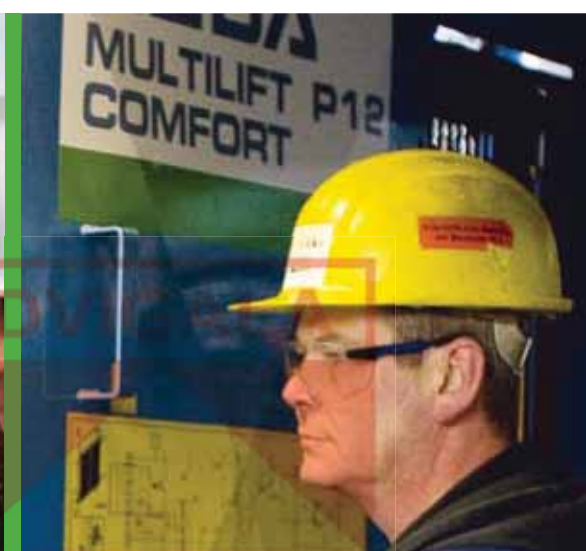

GEDA[®]

Produkti GEDA se uporabljajo po celem svetu



GEDA[®]
MULTILIFT P12

NOVOST
Ploščad "D"
Velikost ploščadi 3,2 x 1,4 m
Nosilnost 1500 kg



Glede na okoliščine se lahko odločite za visoko ali nizko izvedbo varnostnih etažnih vrat in tako zagotovite varno natovarjanje in raztovarjanje.

Pooblaščen trgovec in serviser podjetja GEDA na področju Slovenije:

DVIGALA BARTOL d. o. o.

Badjurova ulica 22

1000 Ljubljana

Slovenija

Mobitel: 041/668 069

Telefon: 01/4288 645

Fax: 01/4272 858

E-mail: dvigala-bartol@siol.net

www.dvigala-bartol.eu

Izdaja 04/10/GB


GEDA[®]
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG**


Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim

Izvedbe ploščadi:



Varnostna etažna vrata



Varnostna etažna vrata



Varnostna etažna vrata

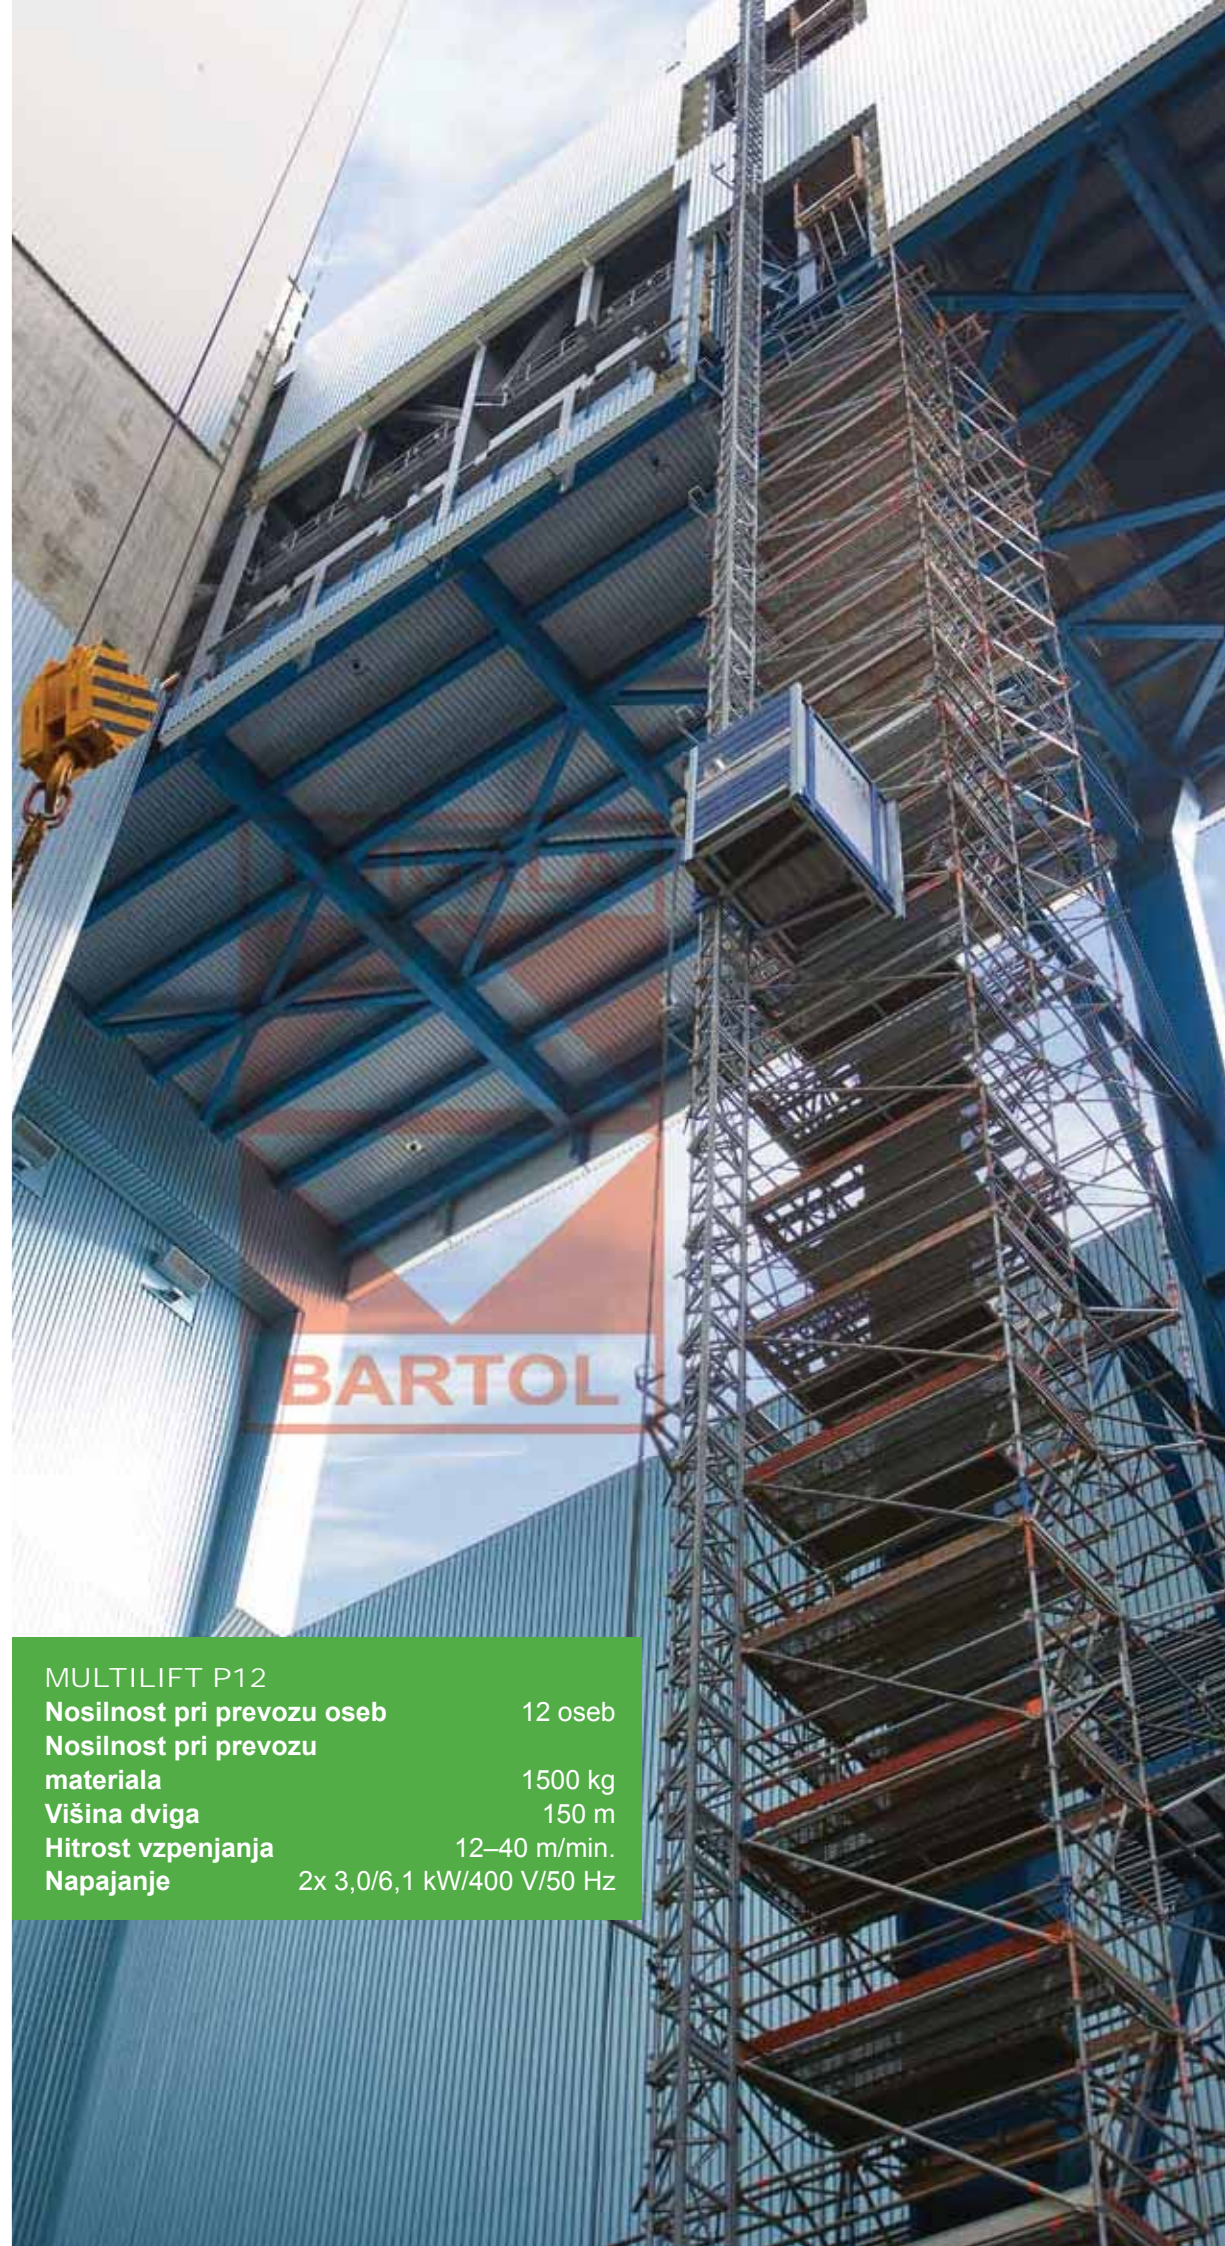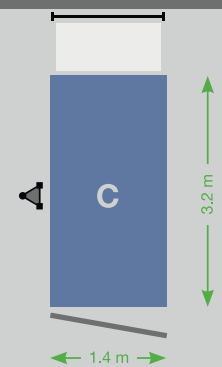

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| MULTILIFT P12 | |
| Nosilnost pri prevozu oseb | 12 oseb |
| Nosilnost pri prevozu materiala | 1500 kg |
| Višina dviga | 150 m |
| Hitrost vzpenjanja | 12–40 m/min. |
| Napajanje | 2x 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz |

Na voljo so vam vse prednosti dvigala GEDA Multilift P12:

- ▶ **Kompaktna, predhodno sestavljena osnovna enota, ki vključuje: košaro, ohišje, boben za ploščati kabel in pogonsko enoto ①**
- ▶ **Temelji niso potrebni.**
- ▶ **Sistem je modularen.**



- ① Raztovarjanje osnovne enote s pomočjo žerjava.
- ② Privijanje stebra z montažnega mostička.
- ③ Po izbiri:
 - Glavno etažno tipkalo v košari.
 - Pozivna tipkala v vseh etažah.
- ④ Idealno za postavitev v gradbene jame.