



GEDA[®]
ORIGINAL



- ▷ Inovacije
- ▷ Znanje
- ▷ Sodobne proizvodne tehnologije




GEDA[®]
ORIGINAL



GEDA[®]

Produkti GEDA se uporabljajo po celem svetu

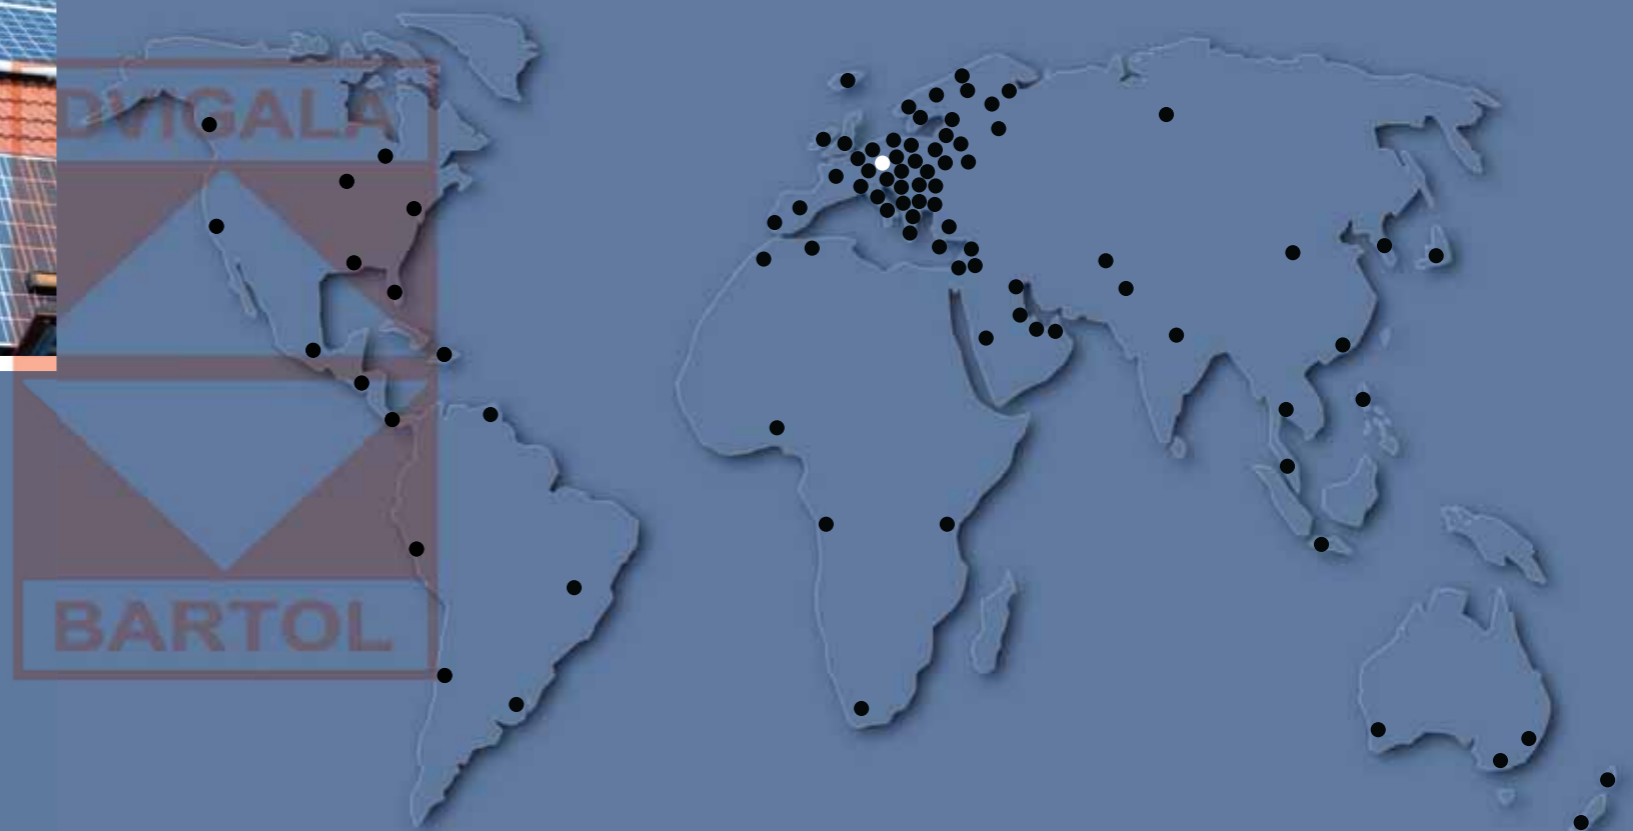

GEDA[®]
SOLARLIFT



Pooblaščen trgovec in serviser podjetja GEDA za področje Slovenije:

DVIGALA BARTOL d. o. o.

Badjurova ulica 22
 1000 Ljubljana
 Slovenija
 Mobitel: 041/668 069
 Telefon: 01/4288 645
 Fax: 01/4272 858
 E-mail: dvigala-bartol@siol.net
www.dvigala-bartol.eu

GEDA[®]
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim

GEDA[®]
SOLARLIFT


Dvigalo za prevažanje elementov solarnih inštalacij in fotovoltaičnih modulov



Z vrtljivo ploščadi

Osnovno enoto sestavljajo:

- **električni vitel** 230 V/50 Hz s 43-metrsko vrvjo (premera 6 mm), 21-metrski kabel varnostnega stikala, krmilni sistem (24-voltni) s sistemom za zaustavitev v sili in 5-metrski kabel (krmilni sistem in varnostno mejno stikalo sta pri modelih GEDA LIFT 250 COMFORT in FIXLIFT priklopljiva, pri GEDA LIFT 200 STANDARD pa fiksno pritrjena)
- **standardni voziček** z varnostno zavoro za primer, če vrv popusti
- **vzglavje** s škripcem, opremljenim s hitrim zapiralom
- **vznožje** 2 m



Zdaj do
250 kg!

GEDA[®]
LIFT 200 STANDARD
čvrsto in cenovno ugodno

Nosilnost do **200 kg**
Hitrost vzpenjanja **25 m/min.**
1 kW/230 V/50 Hz

GEDA[®]
LIFT 250 COMFORT
zanesljivo in zmogljivo


Nosilnost do **250 kg**
Hitrost vzpenjanja **30 m/min.**
1,3 kW/230 V/50 Hz

GEDA[®]
FIXLIFT 250
hitro in praktično

Nosilnost do **250 kg**
Hitrost vzpenjanja **19/38 m/min.**
0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz



- 1 Ploščad za elemente solarnih inštalacij je posebej opremljena z gumijastimi blažilci udarcev. Fleksibilno nastavljiva oprema za pritržitev zagotavlja varen prevoz.
- 2 Praktična ploščad za sončne zbiralnike je nastavljiva za širine panelov med 0,5 in 1,6 m.
- 3 Tretja izvedba transportne košare: večnamenska ploščad z zložljivo stransko zaščito in sprednjo loputo.
- 4 S pomočjo strešnega podstavka, ki omogoča nastavev odmika od strehe med 37 in 60 cm, je mogoče dvigalo uporabiti tudi za pokrivanje strehe. Na razpolago sta dve izvedbi brezstopenjsko nastavljivega kolenskega elementa, z dolgimi in kratkimi kraki ali s kraki enake dolžine.
- 5 Dvigalo GEDA lahko zlahka prevažate z vozičkom, zato ga v razstavljenem stanju zlahka umaknete in pospravite, saj ne zavzema veliko prostora.
- 6 Lestve z nosilnostjo do 200 kg.
- 7 Ojačane lestve z nosilnostjo do 250 kg.

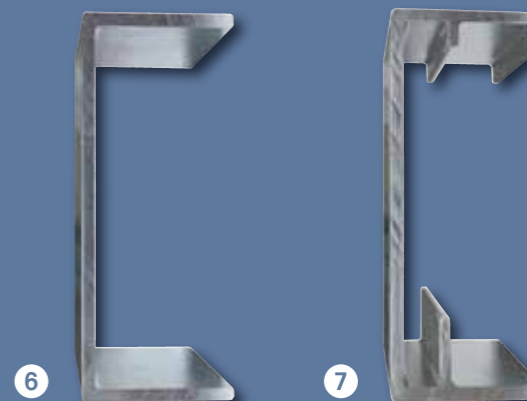

Dvigalo GEDA SOLARLIFT omogoča varen prevoz občutljivih elementov solarnih inštalacij in fotovoltaičnih modulov na streho. Sistem za mehki zagon zagotavlja prevažanje občutljivih modulov brez stresanja. GEDA SOLARLIFT izboljša varnost delavcev in tako občutno zmanjša tveganje za nesrečo.



GEDA[®]
ORIGINAL