



# PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL DVIGALA BARTOL d.o.o.

Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, Mob: 041/668 069, Tel. 01/4288 645, Fax: 01/4272 858, E-mail: dvlgala-bartol@siol.net, www.dvigala-bartol.eu


## Dvižna ploščad s škarjastim mehanizmom, premična, z enojnimi škarjami in hidravliko na človeški pogon, model HF... SM

**Kapaciteta: 150–1250 kg**

Za dviganje in dostavljanje bremen, ne glede na lokacijo.

### Lastnosti

- Hidravlični sistem na človeški pogon s pedalom ali električni hidravlični sistem z varnostno funkcijo – omrežni priključek ni potreben.
- Visoka stopnja varnosti na račun varnostnega razbremenilnega ventila ter ventila za spuščanje.
- Robustna zasnova z enojnimi škarjami; od 300 kg nosilnosti naprej so škarje iz masivnega jekla.
- Vrtljiva ploščad z mehansko zaporo za varno opravljanje vzdrževalnih del.
- Kompaktna zasnova z nizko skupno višino.
- Krmilna in fiksna kolesa so opremljena z valjčnimi ležaji, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Eno od krmilnih koles je mogoče blokirati za parkiranje.
- V skladu z varnostnimi predpisi EN 1570 in smernicami za stroje 2006/42/EG.

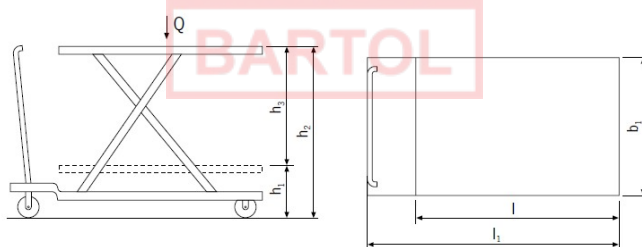

### Obseg dobave:

- Modelom z električno hidravlično črpalko sta priložena akumulator in polnilec.

### Tehnični podatki, model HF/SM

Model	HF 015-078 SM	HF 030-084 SM	HF 050-090 SM	HF 080-105 SM	HF 100-105 SM	HF 125-105 SM
Št. art.	24501078	24503084	24505090	24508105	24510105	24512105
Nosilnost, kg	150	300	500	800	1000	1250
Maks. dolžina ploščadi h <sub>2</sub> , mm	780	840	900	1050	1050	1050
Min. višina ploščadi h <sub>1</sub> , mm	255	335	340	360	360	360
Hod h <sub>3</sub> , mm	525	505	560	690	690	690

DVIGALA BARTOL d.o.o. Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, Mob: 041/668 069,  
Tel. 01/4288 645, Fax: 01/4272 858, E-mail: dvlgala-bartol@siol.net, www.dvigala-bartol.eu

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!

Model	HF 015-078 SM	HF 030-084 SM	HF 050-090 SM	HF 080-105 SM	HF 100-105 SM	HF 125-105 SM
Skupna dolžina l1, mm	990	1050	1320	1650	2350	1650
Skupna širina b1, mm	450	500	610	860	1000	860
Dolžina ploščadi l, mm	760	840	1030	1350	2000	1350
Širina ploščadi b1, mm	450	500	610	840	1000	840
Vrsta koles**	VG	PUR	PUR	PA	PA	PA
Zavora	ročna	ročna	ročna	ročna	ročna	ročna
Število ciklov za maksimalen dvig	14	18	29	40	80	80
Teža (z akumulatorjem in polnilcem), kg	41	83	109	222	350	230

\*\*PA ... Poliamid, PUR ... Poliuretan, VG ... Polna guma

**Maks. višina ploščadi:**

1050 mm

