



# PRODAJA, MONTAŽA, OBNOVA IN SERVIS VSEH VRST DVIGAL DVIGALA BARTOL d.o.o.


Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, Mob: 041/668 069, Tel. 01/4288 645, Fax: 01/4272 858, E-mail: dvlgala-bartol@siol.net, www.dvigala-bartol.eu

## Konzolni žerjav za talno montažo, model PFSP

Lahka jeklena konstrukcija nizke montažne višine in z nosilcem, ki se ne zvija. Konzolna ročica je opremljena z ležajem; steber je izdelan iz ojačene jeklene cevi. Glede na velikost mačka in v kombinaciji z napajanjem prek kabla z več obešali se območje vrtenja konzolne ročice lahko omeji.

### Možnosti

- Zapore vrtenja (blažilce) za določanje fiksnega območja vrtenja je mogoče namestiti na konstrukcijski lokaciji.
- Zavora vrtenja – za nadzor hitrosti konzolne ročice med vrtenjem. Priporočamo pri konzolnih ročicah, daljših od 5 m ali pri montažni višini, večji od 4 m. Tako se prepreči nenadzorovano gibanje konzolne ročice.
- Debelejša plast barve (120  $\mu$ m) ali vroče pocinkano jeklo za uporabo na prostem.
- Ročna blokirna naprava, ki ročico drži v fiksnem položaju (zaščita pred vetrom).
- Okrov mačka za uporabo na prostem.

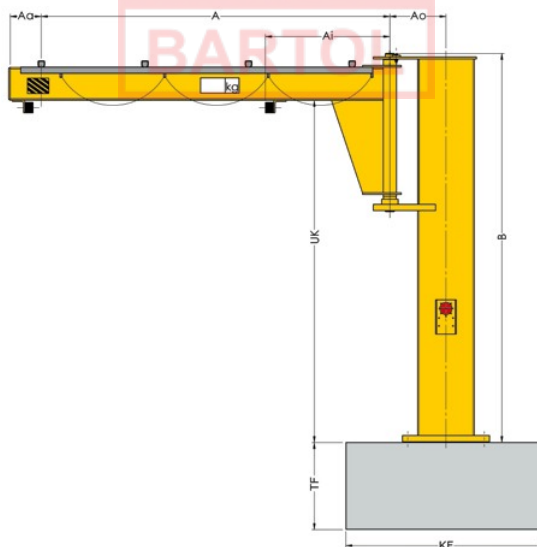

## Standardni obseg dostave, model PFSP

DVIGALA BARTOL d.o.o. Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, Mob: 041/668 069,  
Tel. 01/4288 645, Fax: 01/4272 858, E-mail: dvlgala-bartol@siol.net, www.dvigala-bartol.eu

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!

Model	Nosilnost kg	Dolžina konzolne ročice v mm 2000	Dolžina konzolne ročice v mm 2500	Dolžina konzolne ročice v mm 3000	Dolžina konzolne ročice v mm 3500	Dolžina konzolne ročice v mm 4000	Dolžina konzolne ročice v mm 4500	Dolžina konzolne ročice v mm 5000	Dolžina konzolne ročice v mm 5500	Dolžina konzolne ročice v mm 6000	Dolžina konzolne ročice v mm 6500	Dolžina konzolne ročice v mm 7000
PFSP 50	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 80	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 125	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 200	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 250	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 400	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 500	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 800	800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 1000	1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
PFSP 1600	1600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
PFSP 2000	2000	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
PFSP 2500	2500	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Obseg dobave:

- Električni sistem vključuje glavno stikalo, ki ga je mogoče zakleniti, in sistem za napajanje prek okroglega kabla s cevmi za podpiranje kabla, ki omogoča uporabo konzolnih ročic do 4000 mm dolžine.
- Pri dolžini ročice od 4500 mm naprej je ročica opremljena s sistemom za napajanje prek kabla z več obešali. Zaradi povešanja kabla pri nizko montiranih žerjavih tudi pri krajših ročicah priporočamo uporabo kabla z več obešali.
- Zapore mačka spredaj in zadaj.
- Žerjavu sta priložena priročnik za uporabo in celotna proizvajalčeva dokumentacija.

Sistemi za montažo, glejte strani 131–132.

#### Vrtljivo območje:

270°

#### Montaža:

- Podlaga/prirobnica s sidrnimi vijaki in šablono.
- Sidranje podlage/prirobnice (privarjena), vključno z vložki za malto in sidrnimi vijaki (z maticami, protimaticami in podložkami).
- Sidranje podlage/prirobnice z mozniki (privijačena), vključno z vložki za malto in sidrnimi vijaki (z maticami, protimaticami in podložkami).
- Premična enota za žerjave, ki lahko menjajo lokacijo.